


Unterrahmen

nach DIN 30722

Sirch
Containerbau

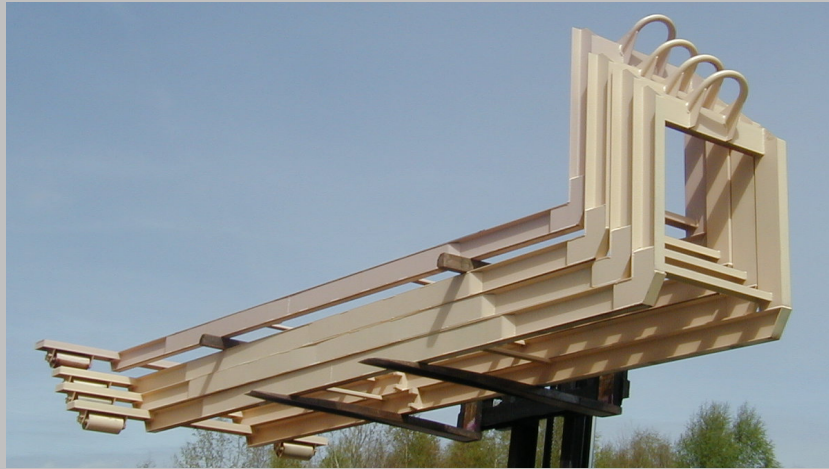

Beschreibung:

großes Bild

Bild oben rechts

Bild mitte rechts

Bild unten rechts



Unterrahmen für Materialcontainer LL=6060mm

Querträger mit Twist-Lock für Seecontainer

Unterrahmen mit Kettenaufnahme

Anwendungsbeispiel mit Thermo-Silo

Stand 04/2002 Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten

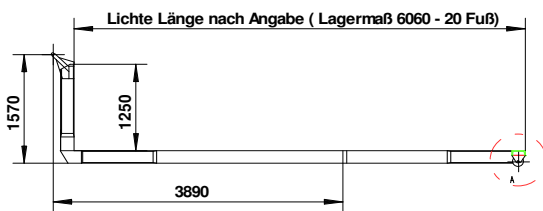

Abrollunterrahmen nach DIN 30 722 zum Aufbau von Wohn-, Büro oder Lagercontainern; vorhandenen Kippbrücken etc.

Technische Ausführung:

Programm\Unterrahmen\Typenblatt Unterrahmen

Boden:	Längsträger Inp 180 außen im Rollbereich verschachtelt; im Übergangsbereich Stirnseite - Längsträger mit Knotenblechen verstärkt
Querträger:	Unp 180 mit zwei Laufrollen nach DIN abschmierbar
Stirnseite:	massiver Aufziehbock; Auziehbügel aus Rd 50 St52; Hakenhöhe 1570 mm
Zusatzausstattungen:	Querträger mit Twist-Lock-Verriegelung für 20" ISO - Container Lackierung des Unterrahmens Kunststofflaufrollen; Lager- bzw Materialcontainer aus Stahl

Manfred Sirch GmbH & Co.KG Apparate- und Behälterbau

Postfach 929

D-87587 Kaufbeuren-Neugablonz

Telefon: 0049 (0)8341-978715

Telefax: 0049 (0)8341-61785

Schneekoppenweg 9

D-87600 Kaufbeuren-Ngbl.

Email: info@sirch.com

Internet: www.sirch.com

Sirch Behältertechnik GmbH

Windmühlenstr. 8

04626 Löbichau-Beerwalde

Telefon: 0049 (0)36602-441-70

Telefax: 0049 (0)36602 441-71