

Abrollcontainer SM/PF


nach DIN 30722 in bewährter Sirch-Massivbauweise

Sirch
Containerbau



Stand 07/2009 Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten

Baureihe SM/PF - in bewährter Sirch-Massivbauweise:

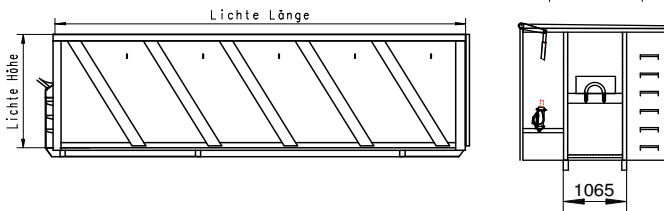

- Die flexible Basiskonstruktion für jeden Einsatzzweck

- Die zahlreichen möglichen und erprobten Zusatzausstattungen lassen fast keine Wünsche offen

- Bewährte Qualität in Deutschland produziert

Technische Ausführung:

Boden	5 mm; Blechqualität S235JR; Spriegelabstand 750
Seiten	3 mm; Blechqualität S235JR; Spantenabstand ca. 800/1000 mm; schräge / senkrechte Spanten; massive Randeinfassung; Übergang Boden-Seitenwand 45/90°
Stirnseite	fahrerseitig Trittstufen; Aufziehbock A-Mast, H-Mast oder eingezogen (Bild mitte u.)
Türen	mit Zentralverriegelung, Fanghakenverriegelung mit Einhand-Verschluß
Zusatzausstattungen	Plane; Rollplane; (Stock)Windendach; hydraulisches Dach; festes Dach; dichtes Dach; Pendelklappe; Pendelklappe dicht; klappbare Trennwand; Kranfreiraum; Kranausschnitt; Sonderblechgüten bei Boden und Seitenwand - HB 400; S380MC; S700MC; Volumenausführung bis 54 m ³ ; verstärkte Bodengruppe, Türen, Seitenwände u.v.m.
Ausstattungen	Rollen auf Steckachse; geschmiedete 3tlg. Türscharniere; Netzhaken; alle beweglichen Teile abschmierbar
Standardbreiten im Licht	2350; 2420 mm
Standardhöhen im Licht	1850; 2100; 2250; 2350 mm
Standardlängen im Licht	5500; 6000; 6250; 6500; 6750; 7000 mm

Manfred Sirch GmbH & Co.KG Apparate- und Behälterbau

Postfach 929
D-87587 Kaufbeuren-Neugablonz
Telefon: 0049 (0)8341-978715
Telefax: 0049 (0)8341-61785

Schneekoppenweg 9
D-87600 Kaufbeuren-Ngbl.
Email: info@sirch.com
Internet: www.sirch.com

Sirch Behältertechnik GmbH

Windmühlenstr. 8
04626 Löbichau-Beerwalde
Telefon: 0049 (0)36602-44170
Telefax: 0049 (0)36602-44171