

Absetzmulden UT-Typen


nach DIN 30720




Großraum-Absetzmulden mit Türen

GRÖSSENBEISPIELE UT 14, UT 20 - HÖHE KANN NACH VOLUMENBEDARF GEÄNDERT WERDEN

UT 14

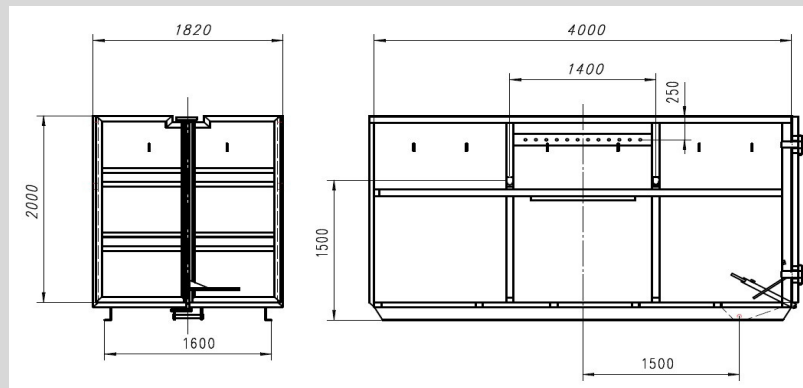

UT 20

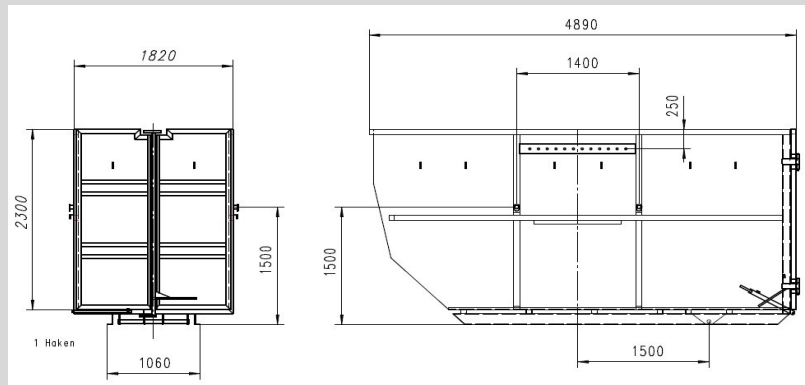

Technische Ausführung UT 14 und UT 20 (Höhe kann nach Volumenbedarf geändert werden)

Inhalt u. Maße: UT 14:	Inhalt 14 m ³ / UT-Bauweise Maße im Licht: L4000; B1700; H2000 mm
Inhalt u. Maße: UT 20:	Inhalt: 20 m ³ / UT-Bauweise Maße im Licht: L4890; B1700; H2300 mm
Ausführung:	Absetzmulde nach neuer DIN 30720 incl. Zurrleisten und 3-fach Kipplager
Boden:	Längsträger Unp 140; Querspiegel UB 70/50/4; Bodenblech 5 mm dick; Kipplager zwischen den Längsträgern (dadurch keine Abschrägung im Heckbereich)
Seitenwände/ Stirnseite:	Randeinfassungsprofil Ub 70/50/4; Aussteifungsprofile Ub 70/50/4, Eckträger UB 90/50/5, Seitenwandblech 3 mm dick, Stirnseitenblech 3 mm dick
Türen:	Einfaßprofil Quadratrohr; Türblech 3 mm dick; 2 Scharniere pro Tür (Gesenkgeschmiedete Gußteile, 270° umschlagbar); Einhandverschluß (Sirch- Scheiben-Nasen-Verriegelung); zusätzliche Zentralverriegelung seitlich (Sicherheitsverriegelung)

Manfred Sirch GmbH & Co.KG Apparate- und Behälterbau

Postfach 929
D-87587 Kaufbeuren-Neugablonz
Telefon: 0049 (0)8341-978715
Telefax: 0049 (0)8341-61785

Schneekoppenweg 9
D-87600 Kaufbeuren-Ngbl.
Email: info@sirch.com
Internet: www.sirch.com

Sirch Behältertechnik GmbH

Windmühlenstr. 8
04626 Löbichau-Beerwalde
Telefon: 0049 (0)36602-44170
Telefax: 0049 (0)36602-44171